

Swiss FW 30 (nicht tragende Trennwand EI 30 geprüft) VKF Nr. 30966

Beschreibung

Die Brandschutzwand Swiss FW 30 ist eine System- Bautrennwand welche zum mehrmaligen Gebrauch konzipiert wurde. Die Brandschutzwand wurde entwickelt, um temporäre Brandabschnitte zu bilden, z.B. bei Umbauten an Flughäfen, Einkaufszentren, Bahnhöfen etc. Der grosse Vorteil dieser Brandschutzwand liegt darin, dass schnell und nahezu staubfrei ein Brandabschnitt EI 30 gebildet werden kann. Durch die Materialisierung (Holz), und die mehrfache Wiederverwendbarkeit, setzt sich die Swiss FW 30 Brandschutzwand in Sachen Ökonomie und Ökologie klar von einer herkömmlichen temporären Brandabschnittsbildung aus Gipskartonplatten o.ä. ab.

Die Swiss FW 30 wurde in einem akkreditierten Prüfinstitut auf den Feuerwiderstand EI 30 geprüft, und ist für den Einsatz in der Schweiz von der VKF anerkannt. (VKF Nr. 30966)




Alle Vorteile auf einen Blick:


- **Nahezu Staubfreie Montage**
- **Mehrfach wiederverwendbar**
- **Einfaches Handling**
- **RF2 schwer entflammbar**
- **stabil**
- **Modular**
- **Höhe bis 4.74 m möglich**
- **Breite unendlich**
- **Trockene Montage, kein verspachteln oder ähnliches**
- **Optisch ansprechend**

**Swiss FW 30 (nicht tragende Trennwand EI 30 geprüft)
VKF Nr. 30966**

Vertikalschnitt

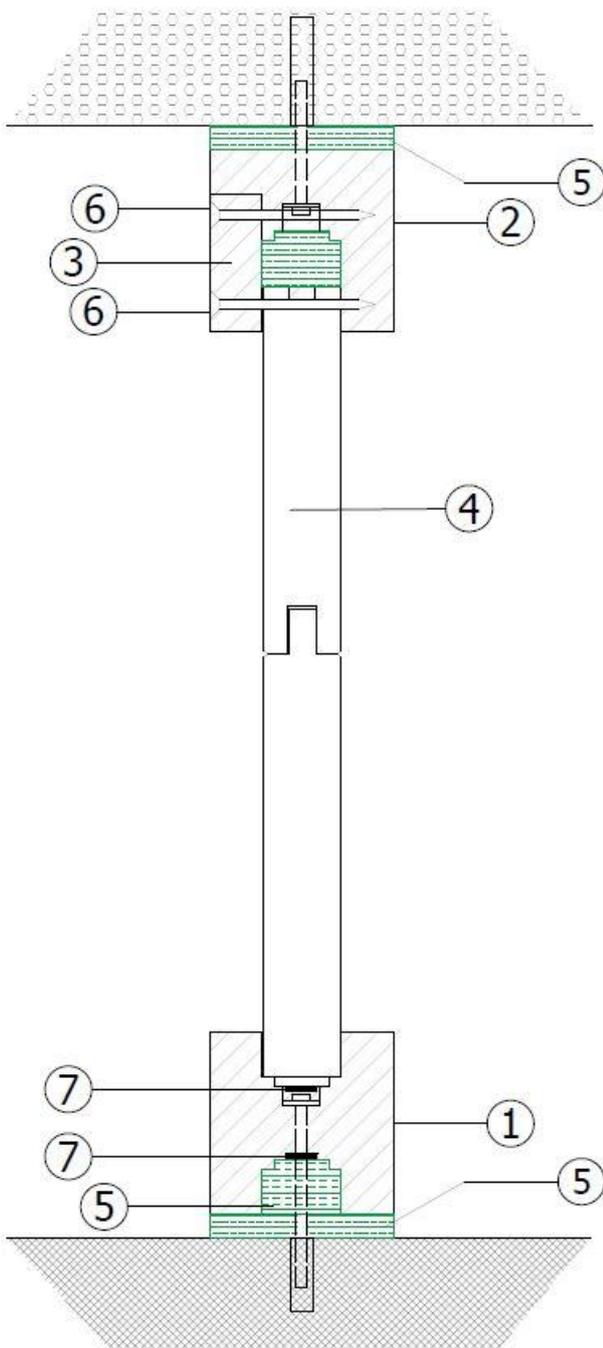

Pos.	Beschreibung
1	Profil H
2	Profil L
3	Profil B
4	1-S Wandplatte
5	Steinwolle A1 (nicht bb)
6	Senkkopfschraube 5x 90
7	Quellband

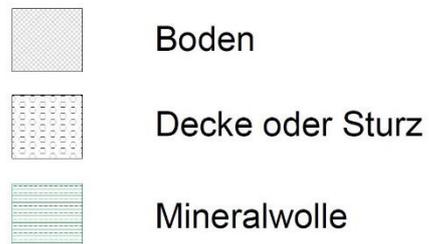


**Swiss FW 30 (nicht tragende Trennwand EI 30 geprüft)
VKF Nr. 30966**

Profil H (zum System Swiss FW 30)

Art. Nr. 4000.0010

Beschreibung	Preis /m2
100x100 mm Fichte BSH Industrie, 4-seitig gehobelt und gefast, 2-seitig profiliert Mit 3-Stufen Spezial Profil beidseitig brandschutzimprägniert (B-S2, d0) mit Zertifikat, entspricht in der Schweiz der Brandverhaltensgruppe RF2 technisch nachgetrocknet auf ca. 12% mit Quellband beidseitig eingeklebt in Nut, mit Klammern gesichert	
Längen: 3.0, 4.0, 5.0 m	*

* Preis auf Anfrage

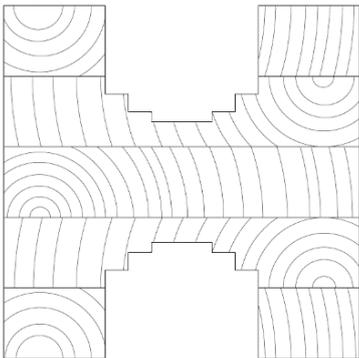


**Swiss FW 30 (nicht tragende Trennwand EI 30 geprüft)
VKF Nr. 30966**

Profil L (zum System Swiss FW 30)

Art. Nr. 4000.0011

Beschreibung	Preis /m2
100x100 mm Fichte BSH Industrie, 2-seitig gehobelt und gefast, 2-seitig profiliert Mit Spezial Profilierung brandschutzimprägniert (B-S2, d0) mit Zertifikat, entspricht in der Schweiz der Brandverhaltensgruppe RF2 technisch nachgetrocknet auf ca. 12%	
	*
Längen: 3.0, 4.0, 5.0 m	

* Preis auf Anfrage

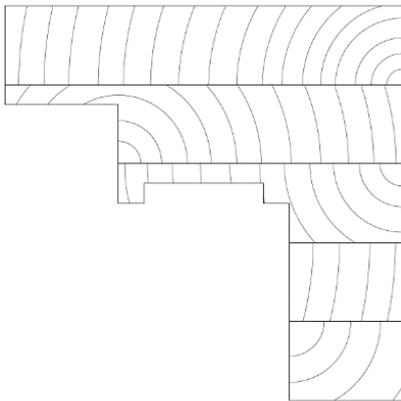


**Swiss FW 30 (nicht tragende Trennwand EI 30 geprüft)
VKF Nr. 30966**

Profil B (zum System Swiss FW 30)

Art. Nr. 4000.0012

Beschreibung	Preis /m2
28,5 x 75 mm Fichte, Qualität B, 4-seitig gehobelt brandschutzimprägniert (B-S2, d0) mit Zertifikat, entspricht in der Schweiz der Brandverhaltensgruppe RF2 technisch nachgetrocknet auf ca. 12%	
Längen: 3.0, 4.0, 5.0 m	*

* Preis auf Anfrage

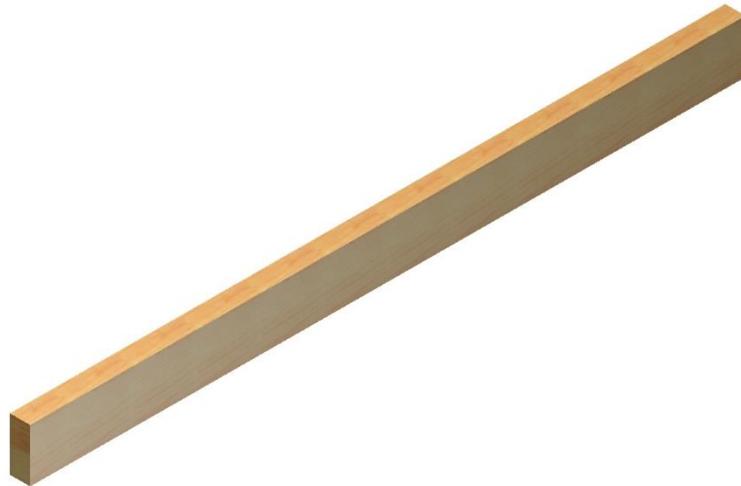


**Swiss FW 30 (nicht tragende Trennwand EI 30 geprüft)
VKF Nr. 30966**

1-S Wandplatte (zum System Swiss FW 30)

Art. Nr. 4000.0014

Beschreibung	Preis /m2
42 x 590 x 1650 mm (Nutzmass) Fichte, 2-seitig gehobelt, Längskanten profiliert mit Nut und Kamm (Kammhöhe 25 mm) Qualität B brandschutzimprägniert (B-S2, d0) mit Zertifikat, entspricht in der Schweiz der Brandverhaltensgruppe RF2 technisch nachgetrocknet auf ca. 12%	
	*
Länge: 1650 mm	

* Preis auf Anfrage

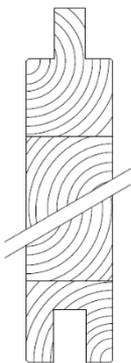


**Swiss FW 30 (nicht tragende Trennwand EI 30 geprüft)
VKF Nr. 30966**

Verbindungswinkel (zum System Swiss FW 30)

Art. Nr. 4000.0013

Beschreibung	Preis /m2
4x30x145 mm Stahl, 4 -fach gebohrt und angesenkt, Winkel 90° lackiert mit 2-K Lackierung, RAL 7016	
	*

* Preis auf Anfrage

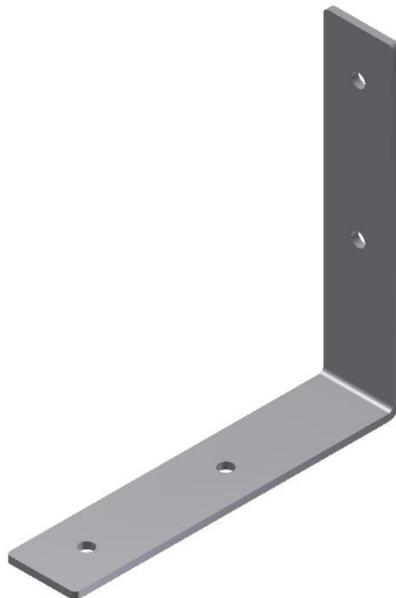

Swiss FW 30 (nicht tragende Trennwand EI 30 geprüft)
VKF Nr. 30966

Gerader Verbinder (zum System Swiss FW 30)

Art. Nr. 4000.0015

Beschreibung	Preis /m2
4x30x290 mm Stahl, gebohrt und angesenkt lackiert mit 2-K Lackierung, RAL 7016	
	*

* Preis auf Anfrage

